


SILENTGUMMI, einseitiger Gewindestift

Form	D	H	L	G	Druck Fstat. max. (N)	Artikel- Gewicht	EUR / St.
	mm	mm	mm		(NK ca. 55° SH A)	kg (ca.)	
401010	10	10	10	M4	49,1	0,002	1,99 €
401015	10	15	10	M4	49,1	0,003	1,99 €
401508	15	8	11	M4	107,9	0,004	1,99 €
401515	15	15	11	M4	107,9	0,005	1,99 €
4018085	18	9	16	M6	166,8	0,007	1,99 €
402008	20	8	19	M6	196,2	0,007	1,99 €
402011	20	11	19	M6	196,2	0,01	1,99 €
402015	20	15	19	M6	196,2	0,012	1,99 €
402020	20	20	19	M6	196,2	0,013	1,99 €
402025	20	25	19	M6	196,2	0,016	1,99 €
402510	25	10	19	M6	313,9	0,015	1,99 €
402515	25	15	19	M6	313,9	0,019	1,99 €
402520	25	20	19	M6	313,9	0,021	1,99 €
402525	25	25	19	M6	313,9	0,024	1,99 €
402530	25	30	19	M6	313,9	0,027	1,99 €
402533	25	33	19	M6	313,9	0,028	1,99 €
403015	30	15	21	M8	451,3	0,028	1,99 €
403020	30	20	21	M8	451,3	0,033	2,49 €
403025	30	25	21	M8	451,3	0,035	2,49 €
403030	30	30	21	M8	451,3	0,04	2,49 €
403033	30	33	21	M8	451,3	0,041	2,49 €
403040	30	40	21	M8	451,3	0,047	2,49 €
404020M8	40	20	23	M8	804,4	0,053	2,99 €
404030M8	40	30	23	M8	804,4	0,067	2,99 €
404035M8	40	35	23	M8	804,4	0,075	2,99 €
404040M8	40	40	23	M8	804,4	0,081	2,99 €
404020M10	40	20	23	M10	804,4	0,057	2,99 €
404030M10	40	30	23	M10	804,4	0,071	2,99 €
404035M10	40	35	23	M10	804,4	0,079	2,99 €
404040M10	40	40	23	M10	804,4	0,089	2,99 €
405020	50	20	30	M10	1255,7	0,084	4,49 €
405025	50	25	30	M10	1255,7	0,099	4,49 €
405030	50	30	30	M10	1255,7	0,111	4,49 €
405035	50	35	30	M10	1255,7	0,118	4,49 €
405040	50	40	30	M10	1255,7	0,128	4,99 €
405045	50	45	30	M10	1255,7	0,143	4,99 €
405050	50	50	30	M10	1255,7	0,15	4,99 €
407045	70	45	30	M10	2452,5	0,285	8,49 €
407515	75	15	37	M12	2815,5	0,19	7,99 €
407525	75	25	37	M12	2815,5	0,238	7,99 €
407540	75	40	37	M12	2815,5	0,307	8,49 €
407545	75	45	37	M12	2815,5	0,338	8,99 €
407550	75	50	37	M12	2815,5	0,358	9,99 €
407555	75	55	37	M12	2815,5	0,375	9,99 €
4010020	100	20	46	M16	5012,9	0,461	15,49 €
4010040	100	40	46	M16	5012,9	0,631	15,99 €
4010055	100	55	46	M16	5012,9	0,739	17,99 €
4010060	100	60	46	M16	5012,9	0,801	17,99 €

Form 40

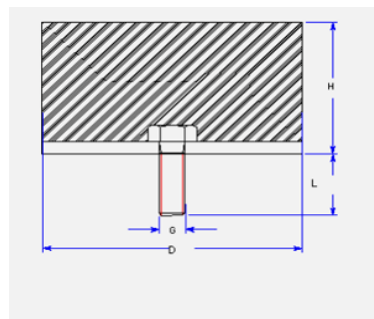

Ute Willems
Zur Eichenbitze 10
52773 Hennef
UST-id-Nr.: DE 240646451

Phone +49 (0)221-376 1111
Fax +49 (0)221-384 754

www.silentgummi.de
info@kuehler-willems.de

4010075	100	75	46	M16	5012,9	0,947	20,99 €
4012525	125	25	46	M16	7828,4	0,621	22,99 €
4015050M16	150	50	46	M16	11271,7	1,733	59,99 €
4015055M16	150	55	46	M16	11271,7	1,848	63,49 €
4015060M16	150	60	46	M16	11271,7	1,963	68,49 €
4015075M16	150	75	46	M16	11271,7	2,307	74,99 €
4015050M20	150	50	46	M20	11271,7	1,852	64,99 €
4015055M20	150	55	46	M20	11271,7	1,967	69,99 €
4015060M20	150	60	46	M20	11271,7	2,082	73,49 €
4015075M20	150	75	46	M20	11271,7	2,346	79,99 €
40200100	200	100	46	M20	20032	5,203	179,99 €
40250100	250	100	46	M24	31300,6	8,703	299,99 €

Eigenschaften:

Die angebotenen Silentgummi sind als Standardprodukt mit 55 Grad SH (Shore-Härte) hergestellt. Material Naturkautschuk für hohe Festigkeit und gutem dynamischen Verhalten.

Bei Innengewinde entspricht das Maß der Tiefe gleich dem Gewindedurchmesser

Beispiel: M10=ca. 10mm Gewindtiefe

Belastungsgrenze:

Statische Druckbelastung: $f_{\max} = \text{ca. } 6,5 \text{ kg/cm}^2$ ($63,77 \text{ N/cm}^2$)

Statische Höchstbelastung: $r^2 \times \pi$ (3,14) $\times$ 6,5

Beispiel: Artikel 104020

$2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times \pi$ (3,14) $\times$ $6,5 \text{ kg/cm}^2 = 81,64 \text{ kg}$

Dieser Wert ist nur ein theoretisch errechneter Wert und kann nicht garantiert werden.

Sonderanfertigungen in anderen Formen, Härtegraden oder Spezial-Gummimischungen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer.

Zuzüglich Versandkosten, abhängig von Menge und Gewicht.

Stand: 01.02.2009